

2020-2021
gray
snowboards
Perfect guide




gray
snowboards

ENGINEERING & TECHNOLOGY

GRAY SNOWBOARDS 雪板设计&工艺


Gray Snowboards 基本三明治结构示意图

所有的2019-2020 Gray Snowboards 都采用了传统木芯三明治结构。通过排列组合不同的木材,可以得到不同硬度特性的木芯来满足不同类型雪板的需求。通过不同方法组合应用以下材料:网状玻璃纤维、碳纤维、不同厚度和形状的蒂钎铝合金、以及玻璃钢模块,我们得以实现高标准的硬度和弹性特征。

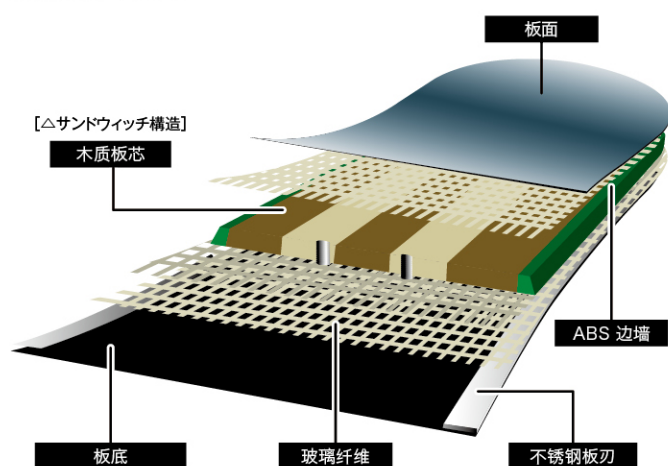


列举 Gray Snowboards 板形设计

SINGLE CAMBER




传统Single Camber板形的雪板更专注于滑行和跳台。雪板中间的拱形能在雪板被施压后充分发出货出材料的弹性。是最被广泛应用的板形。

ACTIVE CAMBER




ActiveCamber是我们开发的全新Camber板形,和传统Camber非常类似,但比SingleCamber更容易发生形变,在施压后,Active Camber比传统Camber更容易发挥出雪板弹性,是专为平花开发的Camber板形。

VARIO CAMBER




VarioCamber是Gray应用于顶级高硬度刻滑板和竞速板的Camber技术。级这种Camber技术在传统Camber基础上进行升级,在雪板立刃时候最大化的增加板刃的触雪长度,增加滑行稳定性。高速性能出色,牺牲了一定的低速灵活性。

S-CAMBER




S-Camber的板头部分是一个较大的Rocker部分,是为全地域玩家设计的板形。板头的Rocker部分使雪板在粉雪中有出色的浮力。而板腰的Camber部分保持了雪板的滑行能力和弹性。

HYBRID CAMBER & ROCKER



这种混合板形在板腰处保留了一小部分Camber特征,两侧的Rocker对称。这种板行有出色的通过性并且非常容易控制。适合初学者使用的雪板。


POWDER ROCKER



和传统Rocker不同的是,Powder Rocker有明显的后置,是纯粹的粉雪机器!

列举Gray Snowboards 应用的8种不同Layer

□ 1ply	65/35
□ 2ply	多层交叉玻璃纤维
□ 3ply	蒂钎铝合金
■ 50/50	玻璃钢模块

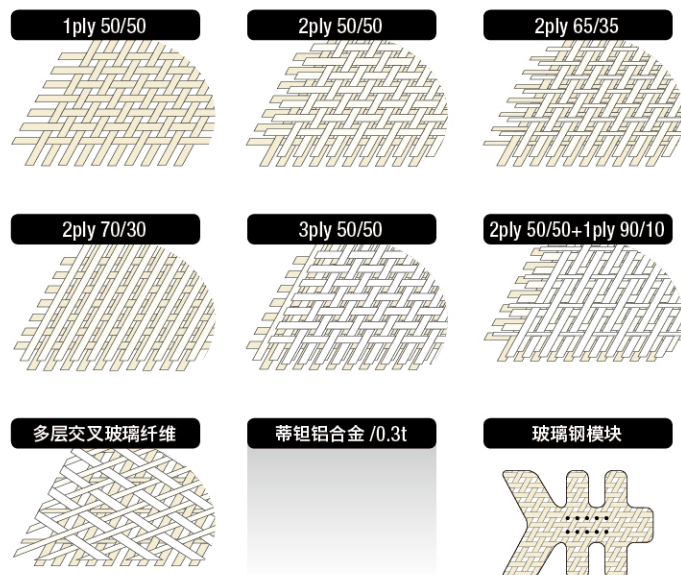

GENIUS

零售价: 6990 RMB

For Jib, Slope Style and Big Air ...
High-end model with Twin Tip / Middle Flex.

GENIUS是一款完全对称设计的高性能公园板。适合大跳台、坡面障碍技巧、和其他道具玩法。
GENIUS的硬度分配能让滑手充分的发挥其弹性。是公园玩家的Must Try!

MODEL	Genius 40	Genius 44	Genius 49	Genius 52	Genius 55
长度	1400	1440	1490	1520	1550
有效边刃	1090	1130	1170	1200	1230
触雪长度	1040	1080	1120	1150	1180
板腰宽度	235	238	246	248	250
转弯半径	7800/7500/7200/ 7500/7800	8200/7900/7600/ 7900/8200	8600/8300/8000/ 8300/8600	8800/8500/8200/ 8500/8800	9000/8700/8400/ 8700/9000
侧切后置	0	0	0	0	0
板头长度	180.0	180.0	185.0	185.0	185.0
板头宽度	273.0	277.0	286.0	289.0	292.0
板头高度	45.4	45.4	46.9	46.9	46.9
板尾长度	180.0	180.0	185.0	185.0	185.0
板尾宽度	273.0	277.0	286.0	289.0	292.0
板尾高度	45.4	45.4	46.9	46.9	46.9
Camber	8.0	8.0	10.0	10.0	12.0
Rocker	---	---	---	---	---
间距	440-560	440-560	500-620	520-640	520-640
安装孔位	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
后置	0	0	0	0	0
板刃材料	2.0mm/不锈钢板刃				
板底材料	IS R2118烧结板底				
边墙颜色	BLACK				
板芯厚度	negative				
硬度值	2.5 3.5 2.5 N W T	3.5 4.5 3.5 N W T	4.5 5.5 4.5 N W T	5.0 6.0 5.0 N W T	5.5 6.5 5.5 N W T



20/21 MODEL FUNCTION

- 超轻木芯
- 对称板形; 对称硬度
- 高硬度不锈钢板刃
- 5段转弯半径结合侧切设技
- 高性能 IS7700 烧结板底



PRODIGY

零售价: 6990 RMB

High-speed directional twin supported
with glass fiber and carbon robing.

Prodigy有碳纤维、和玻璃纤维混合层位于木芯下方, 板底采用了和刻滑板类似的IS7500烧结板底。
Prodigy滑行性能出色, 适合道内滑行、大跳台等玩法。
Prodigy板腰较窄, 换刃响应迅速, 尤其适合想拥有出色滑行体验的女性玩家。

MODEL	Prodigy 38.5	Prodigy 42.5	Prodigy 46.5	Prodigy 51.5	Prodigy 53.5	Prodigy 55.5	Prodigy 57.5
长度	1385	1425	1465	1515	1535	1555	1575
有效边刃	1060	1100	1140	1180	1200	1220	1240
触雪长度	1010	1050	1090	1140	1160	1180	1200
板腰宽度	224	228	234	242	244	246	246
转弯半径	7600/6480/ 7600	7700/6680/ 7700	7800/6680/ 7800	8200/7180/ 8200	8700/7880/ 8700	9020/8080/ 9020	9100/8200/ 9100
侧切后置	0	0	0	0	0	0	0
板头长度	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0
板头宽度	261.0	267.0	275.0	285.0	285.0	287.0	288.0
板头高度	47.7	47.7	47.7	45.5	45.5	45.5	45.5
板尾长度	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
板尾宽度	261.0	267.0	275.0	285.0	285.0	287.0	288.0
板尾高度	40.8	40.8	40.8	38.9	38.9	38.9	38.9
Camber	5.0	5.0	8.0	10.0	10.0	10.0	12.0
Rocker	---	---	---	---	---	---	---
间距	440-540	440-540	460-560	480-600	480-600	500-620	500-620
安装孔位	10+12	10+12	10+12	12+12	12+12	12+12	12+12
后置	10	10	10	20	20	20	20
板刃材料	1.8mm不锈钢板刃						
板底材料	IS 7500 烧结板底						
边墙颜色	BLUE	YELLOW	MAGENTA	BLUE	RED	GRAY	GRAY
板芯厚度	negative						
硬度值	3.5 5.0 4.0 N W T	4.0 5.5 4.5 N W T	4.8 6.3 5.3 N W T	5.5 7.0 6.0 N W T	6.0 7.5 6.5 N W T	6.5 8.0 7.0 N W T	7.0 8.5 7.5 N W T



20/21 MODEL FUNCTION

- 纤维+玻璃纤维混合加强层结构
- STD CORE II.
- 1.8mm 高碳高硬度不锈钢板刃
- 3段式转弯半径设计



EPIC

零售价：6790 RMB

Full Twin Slope Style model with active camber.

Epic是一款全对称板形、全对称硬度的平花板。和其他品牌平花板不同的是,Epic没有为了轻量化设计而牺牲滑行性能,这得益于Active Camber和应用于Gray刻滑板的三段式转弯半径设计。20/21 EPIC 部分测试在中国密苑云顶乐园进行。

风格代表: 松本尚也

MODEL	Epic 34	Epic 38	Epic 44	Epic 48	Epic 51	Epic 54	Epic 57
长度	1340	1380	1440	1480	1510	1540	1570
有效边刃	1060	1100	1140	1170	1190	1220	1250
触雪长度	1010	1050	1090	1120	1140	1160	1200
板腰宽度	222	230	238	244	248	250	252
转弯半径	6800/6200/6800	7400/6600/7400	7800/7000/7800	8400/7400/8400	8600/7600/8600	8800/7800/8800	9200/8200/9200
侧切后置	0	0	0	0	0	0	0
板头长度	165.0	165.0	175.0	180.0	185.0	190.0	185.0
板头宽度	262.0	270.0	279.0	285.0	289.0	292.0	294.0
板头高度	34.4	34.4	38.3	38.9	41.2	43.2	41.2
板尾长度	165.0	165.0	175.0	180.0	185.0	190.0	185.0
板尾宽度	262.0	270.0	279.0	285.0	289.0	292.0	294.0
板尾高度	34.4	34.4	38.3	38.9	41.2	43.2	41.2
Camber	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	10.0
Rocker	---	---	---	---	---	---	---
间距	440-520	460-540	480-560	480-600	500-620	520-640	540-660
安装孔位	10+10	10+10	10+10	12+12	12+12	12+12	12+12
后置	0	0	0	0	0	0	0
板刃材料	1.8mm不锈钢						
板底材料	IS 7500 烧结板底						
边墙颜色	NEON GREEN	NEON RED	MAGENTA	BLACK	PURPLE	BLACK	BLACK
板芯厚度	negative						
硬度值	2.6 2.8 2.6 N W T	3.1 3.3 3.1 N W T	3.6 3.8 3.6 N W T	4.3 4.5 4.3 N W T	4.8 5.0 4.8 N W T	5.2 5.4 5.2 N W T	5.5 5.7 5.5 N W T



20/21 MODEL FUNCTION

- 20/21全新设计的Active Camber板形
- 全新超轻玻璃纤维网材
- 1.8mm 高硬度不锈钢板刃
- IS75000烧结板底




ENGINEERING & TECHNOLOGY


刻滑系列材料&结构

QUADRA
[63,78,82]

- 双层带钽铝合金 0.4&0.4 Titanal.
- 碳素板面
- 48rcwl高硬度不锈钢板刃

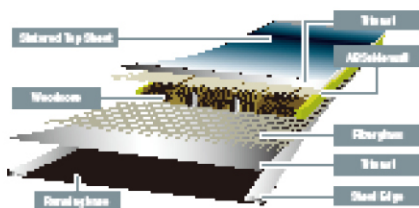TYCOON *Type S*


- 双层带钽铝合金 0.4&0.4 Titanal.
- 碳素板面
- 48rcwl高硬度不锈钢板刃

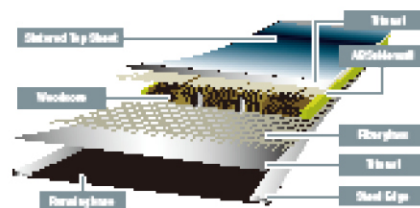

TYCOON




- 单层带钽铝合金 0.3 Titanal.
- 碳素板面
- 48rcwl高硬度不锈钢板刃

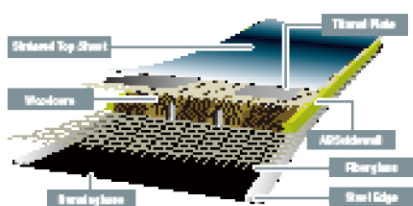


FORCE



- 复合玻璃纤维加强层
- ABS板面v
- 48rcwl高硬度不锈钢板刃

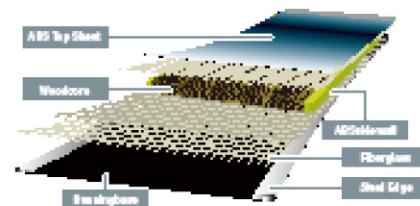DESPERADO Ti *Type R*
QUADRA [57,72]


- 0.4t带钽铝合金位于木芯上方
- 烧结碳素板面
- 48rcwl高硬度不锈钢板刃

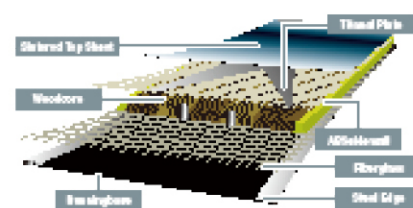

MACH




- X形碳纤维位于木芯下方
- 烧结碳素板面
- 高韧性不锈钢板刃

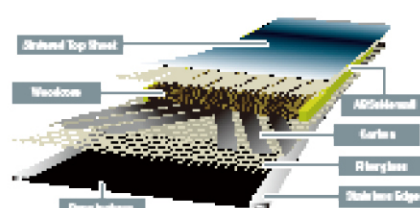


DESPERADO TiC



- 0.4t轨式带钽铝合金层位于木芯上方
- Carbon
- 0.5t ABS碳纤维涂装板面
- 48rcwl高硬度不锈钢板刃

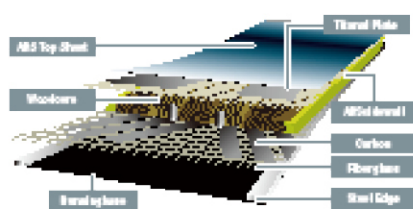DESPERADO
DESPERADO LT

- 复合玻璃纤维加强层
- ABS板面
- 48rcwl高硬度不锈钢板刃

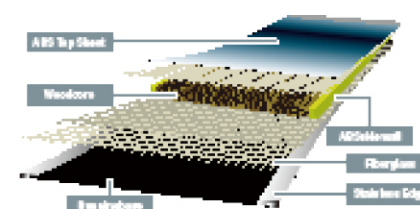

DESPERADO

零售价：7980 RMB

中国最畅销的刻滑板板型之一！

唯一推出儿童长度的日系刻滑板，适用于青少年入门旗门训练。

Desperado是一款高密度玻璃纤维作为加强层的刻滑板。Desperado有同类无金属层软鞋刻滑板中最高速度上限，同时Desperado的硬度调教使雪板的弹性和操控性也能被充分发挥。以至于诸多赞助滑手也将Desperado作为首选。

	儿童		儿童		儿童		儿童		儿童		儿童	
MODEL	Desperado micro	Desperado mini	Desperado I	Desperado II	Desperado II	Desperado IIw	Desperado III	Desperado IIIw	Desperado IVw	Desperado IV		
长度	1320	1380	1460	1510	1520	1540	1570	1576	1610	1630		
有效边刃	1130	1190	1250	1310	1310	1330	1360	1360	1400	1405		
触雪长度	1010	1070	1120	1180	1180	1200	1230	1230	1270	1270		
板腰宽度	214	220	230	232	244	252	246	252	256	244		
转弯半径	6500/6200/ 6800	7200/6800/ 7600	8200/7600/ 8600	8840/8200/ 9240	8840/8200/ 9240	9200/8600/ 9600	9800/9200/ 10400	9800/9200/ 10400	11600/10800/ 12200	11600/10800/ 12200		
侧切后置	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-30	-30		
板头长度	165.0	165.0	180.0	175.0	180.0	180.0	180.0	183.0	180.0	195.0		
板头宽度	264.0	270.0	278.0	282.0	294.0	301.0	293.0	299.0	301.0	289.0		
板头高度	34.4	34.4	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	39.1	38.9	45.5		
板尾长度	145.0	145.0	160.0	155.0	160.0	160.0	160.0	163.0	160.0	165.0		
板尾宽度	256.0	262.0	272.0	275.0	287.0	295.0	287.0	293.0	293.0	281.0		
板尾高度	25.9	25.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.2	30.8	32.6		
Camber	6.0	7.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
Rocker	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
间距	380-500	400-520	420-540	440-560	460-580	500-620	500-620	500-620	500-620	500-620		
安装孔位	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12		
后置	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40		
板刃材料	1.8mm 48RCWL高硬度不锈钢板刃											
板底材料	IS7500 Graphite石墨烧结板底											
边缘颜色	NEON RED											
板芯厚度	negative											
硬度值	2.5 3.5 3.0 N W T	4.0 5.0 4.5 N W T	7.2 8.2 7.7 N W T	7.4 8.4 7.9 N W T	7.6 8.6 8.1 N W T	7.7 8.7 8.2 N W T	7.8 8.8 8.3 N W T	7.8 8.8 8.3 N W T	8.0 9.0 8.5 N W T	8.0 9.0 8.5 N W T		



20/21 MODEL FUNCTION

- ABS板面
- ISO 7500 Graphite 石墨烧结板底
- 1.8mm 48RCWL高硬度不锈钢板刃



DESPERADO LT

ALL NEW 全新推出 零售价：8180 RMB

无疑是20/21雪季最被期待的一款雪板，历时两个雪季的开发与测试，中日两国十余名滑手和开发团队参与其中；行程遍布了北海道、长野、惠斯勒、崇礼、广州融创等地。

Desperado LT的全称是Desperado Light，顾名思义，雪板将轻量化做到了极致。Desperado一直以出色的高速稳定性著称，轻量化的LT在没有牺牲滑行稳定性的前提下，微调了雪板的硬度，应用了更轻的杨木作为雪板板芯，让刚接触刻滑的玩家更易上手。同时通过增加板头的高度至40mm+增加了雪板在复杂雪面的通过性和可玩性，也适合进阶玩家体验更放松更多样的滑行。

MODEL	Desperado LT 148	Desperado LT 152	Desperado LT 158	Desperado LT 162
长度	1480	1540	1580	1620
有效边刃	1280	1320	1360	1400
触雪长度	1175.78	1215.00	1254.30	1293.44
板腰宽度	242	252	256	258
转弯半径	8200/7600/8600	8800/8200/9200	9300/8600/9800	10200/9400/10800
侧切后置	-35	-35	-35	-35
板头长度	167.1	177.5	177.9	178.3
板头宽度	296.0	306.0	310.0	310.0
板头高度	41.3	44.8	43.3	41.2
板尾长度	137.1	147.5	147.9	148.3
板尾宽度	284.0	294.0	298.0	299.0
板尾高度	36.5	41.0	39.5	37.6
Camber	8.0	9.0	10.0	10.0
Rocker	---	---	---	---
间距	440-520	500-580	520-600	540-620
安装孔位	10+10	10+10	10+10	10+10
后置	35	35	35	35
板刃材料	1.8mm/48RCWL不锈钢刃			
板底材料	IS7500 Graphite石墨板底			
边缘颜色	NEON RED			
板芯厚度	negative			
硬度值	6.7 7.7 7.2 N W T	7.1 8.1 7.6 N W T	7.3 8.3 7.8 N W T	7.5 8.5 8.0 N W T



20/21 MODEL FUNCTION

- ABS板面搭配超轻杨木+玻璃纤维板芯
- ISO 7500 石墨烧结板底
- 1.8mm 48RCWL 不锈钢刃



DESPERADO Ti *Type R*

NORMAL MODELS

154n, 155, 156w, 159, 160w 零售价: 12000 RMB

日系刻滑板的巅峰之作!

我们分开介绍Desperado Ti Type R中的较短型号: 154 - 160w 以及 166w - 178w。

154 - 160w型号我们更侧重于道内技术滑行。Type-R是有效边刃最长的日系刻滑板, 能带来前所未有的极速体验。X 形的蒂铝铝合金层给雪板提供了足够的强度, 同时保证了雪板的操控性。

MODEL	Desperado III _n _Ti R	Desperado III_Ti R	Desperado III _w _Ti R	Desperado IV_Ti R	Desperado IV _w _Ti R
长度	1540	1550	1560	1590	1600
有效边刃	1390	1390	1390	1430	1430
触雪长度	1220	1220	1220	1260	1260
板腰宽度	238	246	254	248	256
转弯半径	9000/8600/9600	9000/8600/9600	9000/8600/9600	9600/9200/10200	9600/9200/10200
侧切后置	-30	-30	-30	-30	-30
板头长度	195.0	200.0	205.0	200.0	205.0
板头宽度	298.0	306.0	314.0	307.0	315.0
板头高度	24.0	25.7	28.0	25.7	28.0
板尾长度	125.0	130.0	135.0	130.0	135.0
板尾宽度	279.0	287.0	295.0	289.0	297.0
板尾高度	19.3	20.9	22.5	20.9	22.5
Camber	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0
Rocker	---	---	---	---	---
间距	440-560	500-620	500-620	500-620	500-620
安装孔位	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
后置	30	30	30	40	40
板刃材料	1.8mm/48RCWL高硬度不锈钢板刃				
板底材料	IS7500 Graphite石墨烧结板底				
边墙颜色	NEON RED				
板芯厚度	negative				
硬度值	8.0 8.7 8.2 N W T	8.4 9.1 8.6 N W T	8.4 9.1 8.6 N W T	8.6 9.3 8.8 N W T	8.6 9.3 8.8 N W T



2ply 65/35
STD Core II
3ply 50/50



单向板形

DIRECTIONAL

单向硬度



三段式回转半径



板芯厚度



Vario Camber

测试滑手

Hiroki Kobayashi

Rui Uchida

Mizuki Taguchi

Shin Takekawa

Asumi Watanabe

20/21 MODEL FUNCTION

- Desperado Type R 154n 是专为女性玩家设计的顶级刻滑板, 适合技术滑行比赛的Short Turn和Mid Turn
- 48Rocwell 超高硬度不锈钢板刃
- 超长有效边刃比



DESPERADO Ti *Type R*

LONG MODELS

166w, 172w 零售价: 12600 RMB 178w 零售价: 12800 RMB

日系刻滑板的巅峰之作!

Desperado Ti Type-R中的较长型号: 166w - 178w 有独特的板形设计。设计初衷是让软鞋玩家体验到竞速滑板的滑行体验。这些长度的Type-R有极大的转弯半径, 板腰和板头板尾的宽度差更小。建议追求极致滑行体验的进阶、专业玩家和用软鞋参加平行回转、平行大回转比赛的选手使用。

MODEL	Desperado V _w _Ti R	Desperado VI _w _Ti R	Desperado VII _w _Ti R
长度	1660	1720	1780
有效边刃	1490	1550	1610
触雪长度	1320	1380	1440
板腰宽度	256	260	260
转弯半径	12800/12200/13600	15600/14800/16400	18200/17200/19200
侧切后置	-30	-30	-30
板头长度	205.0	205.0	205.0
板头宽度	304.0	303.0	300.0
板头高度	28.0	28.0	28.0
板尾长度	135.0	135.0	135.0
板尾宽度	290.0	290.0	289.0
板尾高度	22.5	22.5	22.5
Camber	12.0	12.0	12.0
Rocker	---	---	---
间距	520-640	520-640	520-640
安装孔位	12+12	12+12	12+12
后置	60	60	60
板刃材料	1.8mm/48RCWL高硬度不锈钢板刃		
板底材料	IS7500 Graphite石墨烧结板底		
边墙颜色	NEON RED		
板芯厚度	negative		
硬度值	8.7 9.4 8.9 N W T	8.8 9.5 9.0 N W T	8.9 9.5 9.1 N W T



2ply 65/35
STD Core II
3ply 50/50



单向板形

DIRECTIONAL

单向硬度



三段式回转半径



板芯厚度



Vario Camber

测试滑手

Hiroki Kobayashi

Rui Uchida

Mizuki Taguchi

Hayate Kawata

20/21 MODEL FUNCTION

- 166w 172w 178w 加宽板形
- 48Rocwell 超高硬度不锈钢板刃
- 超长有效边刃比
- 14-20m 转弯半径



MACH 马赫

零售价：9880 RMB

技术滑行从来不只是高速立刃，有很多有趣的Tricks可以融入到滑行中。Mach结合了刻滑板和自由式雪板各自的优点：

类似Type-R的碳素板面有出色的减震效果；

碳纤维材料的应用加强了雪板的高速性能；

圆头单向自由式设计使雪板更容易在高速做出花式动作。

强烈推荐大家期待已久的160w长度，是刻滑玩家进阶的不二选择！

MODEL	MACH 51.5	MACH 57.5	MACH 60	MACH 63
长度	1515	1575	1600	1630
有效边刃	1180	1240	1255	1290
触雪长度	1140	1200	1200	1230
板腰宽度	242	246	262	256
转弯半径	8200/7180/8200	9100/8200/9100	9800/9300/10200	9100/9960
侧切后置	0	0	-20	-45
板头长度	195.0	195.0	215.0	210.0
板头宽度	285.0	288.0	304.0	303.0
板头高度	45.5	45.5	55.1	55.1
板尾长度	180.0	180.0	185.0	180.0
板尾宽度	285.0	288.0	297.0	288.0
板尾高度	38.9	38.9	41.0	41.0
Camber	10.0	12.0	10.0	10.0
Rocker	---	---	---	---
间距	480-600	500-620	500-620	500-620
安装孔位	12+12	12+12	12+12	12+12
后置	20	20	25	35
板刃材料	1.8mm不锈钢			
板底材料	IS7500 Graphite石墨板底			
边墙颜色	NEON RED			
板芯厚度	negative			
硬度值	5.6 7.6 6.6 N W T	7.1 8.6 7.6 N W T	7.3 8.8 7.8 N W T	7.3 8.8 7.8 N W T



2ply 65/35
STD Core II
3ply 50/50



单向板形

DIRECTIONAL

单向硬度



51.5 / 57.5 / 60
三段式转弯半径



63
两段式转弯半径



板芯厚度



Single Camber

测试滑手

Hiroki Kobayashi
Mizuki Taguchi
Rui Uchida
Asumi Watanabe

20/21 MODEL FUNCTION

- 单向板形
- X形碳纤维层位于木芯下方
- 不整地高稳定性
- 1.8mm 不锈钢板刃



DESPERADO TiC

零售价：10600 RMB

碳纤维和带铝铝合金的结合，让TiC有非常迅猛的反应速度，和出色的高速稳定性。

不同长度的TiC应用了不同厚度的双轨式带铝铝合金加强层，保证每一片Desperado TiC都是高速利器。

推荐给力量出色、滑行风格激进的进阶玩家。

MODEL	Desperado I_TiC	Desperado II_In_TiC	Desperado II_TiC	Desperado IIw_TiC	Desperado III_TiC	Desperado IIIw_TiC	Desperado IVw_TiC	Desperado IV_TiC
长度	1460	1510	1520	1540	1570	1576	1610	1630
有效边刃	1250	1310	1310	1330	1360	1360	1400	1405
触雪长度	1120	1180	1180	1200	1230	1230	1270	1270
板腰宽度	230	232	244	252	246	252	256	244
转弯半径	8200/7600/8600	8840/8200/9240	8840/8200/9240	9200/8600/9600	9800/9200/10400	9800/9200/10400	11600/10800/12200	11600/10800/12200
侧切后置	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-30	-30
板头长度	180.0	175.0	180.0	180.0	180.0	183.0	180.0	195.0
板头宽度	278.0	282.0	294.0	301.0	293.0	299.0	301.0	289.0
板头高度	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	39.1	38.9	45.5
板尾长度	160.0	155.0	160.0	160.0	160.0	163.0	160.0	165.0
板尾宽度	272.0	275.0	287.0	295.0	287.0	293.0	293.0	281.0
板尾高度	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.2	30.8	32.6
Camber	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Rocker	---	---	---	---	---	---	---	---
间距	420-540	440-560	460-580	500-620	500-620	500-620	500-620	500-620
安装孔位	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
后置	30	30	30	30	30	30	40	40
板刃材料	1.8mm/48RCWL高硬度不锈钢							
板底材料	IS7500 Graphite石墨板底							
边墙颜色	NEON RED							
板芯厚度	negative							
硬度值	7.4 8.4 7.9 N W T	7.6 8.6 8.1 N W T	7.8 8.8 8.3 N W T	7.9 8.9 8.4 N W T	8.0 9.0 8.5 N W T	8.0 9.0 8.5 N W T	8.2 9.2 8.7 N W T	8.2 9.2 8.7 N W T



2ply 65/35
STD Core II
3ply 50/50



单向板形

DIRECTIONAL

单向硬度



三段式转弯半径



板芯厚度



Single Camber

测试滑手

Hiroki Kobayashi
Rui Uchida
Takanori Tanaka
Shin Takekawa
Asumi Watanabe

20/21 MODEL FUNCTION

- ABS 碳纤维涂装板面
- IS7500石墨烧结板底
- 48Rocwell高碳不锈钢板刃
- 碳纤维+玻璃纤维+带铝铝合金板芯



QUADRA

零售价：13800 RMB

双金属层赛级平行回转 / 平行大回转用板

安装孔位：

- QUADRA 57 (SL) [only 4x4]
- QUADRA 63 (SL) [ALLFLEX]
- QUADRA 72 (GS) [ALLFLEX]
- QUADRA 78 (GS) [ALLFLEX]
- QUADRA 82 (GS) [ALLFLEX]

MODEL	Quadra 57	Quadra 63	Quadra 72	Quadra 78	Quadra 82
长度	1570	1630	1720	1780	1820
有效边刃	1445	1510	1605	1665	1705
触雪长度	1350	1410	1480	1540	1580
板腰宽度	190	200	192	200	198
转弯半径	9800/9100/10400	10200/9800/10800	14600/13800/15400	16300/14800/17600	18200/17800/18200
侧切后置	-30	-40	-55	-50	-55
板头长度	135.0	135.0	145.0	145.0	145.0
板头宽度	246.0	260.0	242.0	249.0	242.0
板头高度	20.3	20.3	19.9	19.9	19.9
板尾长度	85.0	85.0	95.0	95.0	95.0
板尾宽度	236.0	247.0	228.0	236.0	231.0
板尾高度	5.2	5.2	6.4	6.4	6.4
Camber	10.0	8.0	12.0	8.0	8.0
Rocker	---	---	---	---	---
间距	420-500	500	420-500	500	500
安装孔位	10+10	AFX	10+10&AFX	AFX	AFX
后置	50	60	60	70	70
板刃材料	1.8mm/48RCWL				
板底材料	IS7500 Graphite				
边墙颜色	BLACK				
板芯厚度	positive				



TYCOON Type S

零售价：13800 RMB

双金属层赛级平行回转 / 平行大回转用板
标配全能垫片孔位, 可以配适任何垫片。



MODEL	Tycoon 63 Type-S	Tycoon 78 Type-S
长度	1630	1780
有效边刃	1510	1665
触雪长度	1410	1540
板腰宽度	200	200
转弯半径	10200/9800/10800	16300/14800/17600
侧切后置	-40	-50
板头长度	135.0	145.0
板头宽度	260.0	249.0
板头高度	20.3	19.9
板尾长度	85.0	95.0
板尾宽度	247.0	236.0
板尾高度	5.2	6.4
Camber	8.0	8.0
Rocker	---	---
间距	460-580	460-580
安装孔位	12+12	12+12
后置	60	70
板刃材料	1.8mm/48RCWL	
板底材料	IS7500 Graphite	
边墙颜色	NEON RED	
板芯厚度	positive	



TYCOON

零售价：11800 RMB

单层蒂钼铝合金加强层竞速板

※非竞技款 无垫片孔位



MODEL	Tycoon 57	Tycoon 62	Tycoon 67	Tycoon 72	Tycoon 82
长度	1570	1620	1670	1720	1820
有效边刃	1445	1495	1545	1605	1705
触雪长度	1350	1400	1430	1480	1580
板腰宽度	190	196	196	192	198
转弯半径	9800/9100/10400	9900/9200/9900	10200/9800/10200	14600/13800/15400	18200/17800/18200
侧切后置	-30	-30	-35	-55	-55
板头长度	135.0	135.0	145.0	145.0	145.0
板头宽度	246.0	256.0	258.0	242.0	242.0
板头高度	20.3	20.3	19.9	19.9	19.9
板尾长度	85.0	85.0	95.0	95.0	95.0
板尾宽度	236.0	247.0	247.0	228.0	231.0
板尾高度	5.2	5.2	6.4	6.4	6.4
Camber	10.0	10.0	12.0	12.0	12.0
Rocker	---	---	---	---	---
间距	420-540	460-580	460-580	420-540	460-580
安装孔位	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
后置	30	30	35	55	55
板刃材料	1.8mm/48RCWL				
板底材料	IS7500 Graphite				
边墙颜色	NEON RED				
板芯厚度	positive				



0.3t Ti Ribon
+3ply 65/35
100% beech core
2ply 50/50+
1ply 50/50

R2 R3
三段式转弯半径

板芯厚度
Vario Camber

测试滑手
Toshiki Suetaka
Ryoich Suruga
Akemi Kimura
Yayoi Sueki

FORCE

零售价：8800 RMB

无金属加强层入门级竞速板

※非竞技款 无垫片孔位



MODEL	Force 57	Force 62	Force 67	Force 72	Force 82
长度	1570	1620	1670	1720	1820
有效边刃	1445	1495	1545	1605	1705
触雪长度	1350	1400	1430	1480	1580
板腰宽度	190	196	196	192	198
转弯半径	9800/9100/10400	9900/9200/9900	10200/9800/10200	14600/13800/15400	18200/17800/18200
侧切后置	-30	-30	-35	-55	-55
板头长度	135.0	135.0	145.0	145.0	145.0
板头宽度	246.0	256.0	258.0	242.0	242.0
板头高度	20.3	20.3	19.9	19.9	19.9
板尾长度	85.0	85.0	95.0	95.0	95.0
板尾宽度	236.0	247.0	247.0	228.0	231.0
板尾高度	5.2	5.2	6.4	6.4	6.4
Camber	10.0	10.0	12.0	12.0	12.0
Rocker	---	---	---	---	---
间距	420-540	460-580	460-580	420-540	460-580
安装孔位	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
后置	30	30	35	55	55
板刃材料	1.8mm/48RCWL				
板底材料	IS7500 Graphite				
边墙颜色	NEON RED				
板芯厚度	positive				



3ply 65/35
100% beech core
2ply 50/50+
1ply 50/50

R2 R3
TripleRadius

Positive
Vario Camber

测试滑手
Toshiki Suetaka
Akemi Kimura
Yayoi Sueki

北京乐滑体育
www.lc-sports.com.cn

